

Reference Technique- Q&R

1. **Q: Si j'utilise le panel Audio AC'97 en façade de ma carte mère avec codec audio Via, comment brancher le panel au connecteur Audio HD de la carte mère ?**

R: Si vous utilisez le panel AC'97, veuillez le connecter comme suit:

- A. Connectez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
- B. Connectez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
- C. Connectez Ground (GND) vers Ground (GND).
- D. MIC_RET et OUT_RET servent uniquement pour le panel HD Audio. Vous n'avez pas besoin de les connecter pour le panel AC'97.
- E. Accédez au BIOS. Sélectionnez "Chipset Configuration" dans la rubrique "Advanced Settings" et réglez l'option "Front Panel Control" d'[Auto] à [Enabled].

Pour Windows XP


F. Démarrez Windows. Cliquez sur l'icône Via ADeck située en bas à droite de la barre de tâches. Cliquez sur "Mixer", sélectionnez "Front Microphones", choisissez "Front Mic Boost", et quittez.

Comme indiqué sur l'image ci-dessous:



H. Si vous souhaitez entendre votre voix via le port Front Mic cliquez sur "Mixer", sélectionnez "Play Back", choisissez "Front Mic", et quittez.

Comme indiqué sur l'image ci-dessous:

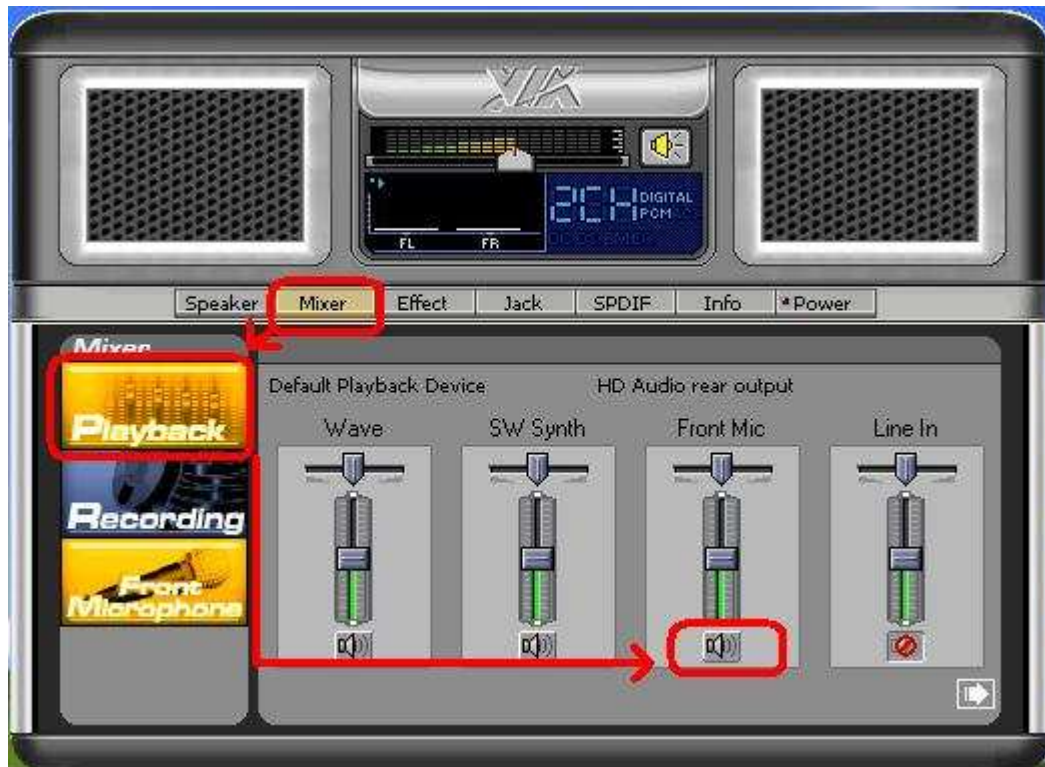

Pour Windows Vista/Windows7

- F. Accédez à la rubrique "Chipset Settings" du BIOS, et réglez manuellement [Front Panel] sur [Enable].
- G. Démarrez Windows. Cliquez sur l'icône Via ADeck située en bas à droite de la barre de tâches. Cliquez sur "Front Mic", sélectionnez "Default Device"
- H. Si vous souhaitez entendre votre voix via le port Front Mic cliquez sur l'icône "Speaker Output".

Comme indiqué sur l'image ci-dessous:

