

技术通报——问与答

1. 问：我怎样在华擎主板上使用“**Boot from Network**”（网络开机）功能呢？

答：请在开机时按 F2，进入 BIOS 设置菜单。切换到“**Boot**”（启动）画面。进入子画面“**Boot settings Configuration**”（启动设置）。将“**Boot From Network**”（网络开机）选项设置为“**Enable**”（开启）。按 F10 保存设置并重新启动。

重新启动之后，按 F11 并将网络选择为启动设备。或者按 F2 并在 BIOS 的“**Boot**”（启动）画面进入“**Boot Device Priority**”（启动设备次序）子画面更改网络的启动次序。

2. 问：我想使用K8NF4G-SATA2主板的RAID功能。当我在MediaShield Utility程序里将“**RAID Mode**”（磁盘阵列模式）选项调节为“**Stripe Mirroring**”（RAID 0+1）或“**RAID 5**”时（图A和B），系统就会弹出错误信息“**Invalid number of disks selected**”（选择的盘符无效）（图C和D）。为什么？

A.




B.



C.



D.

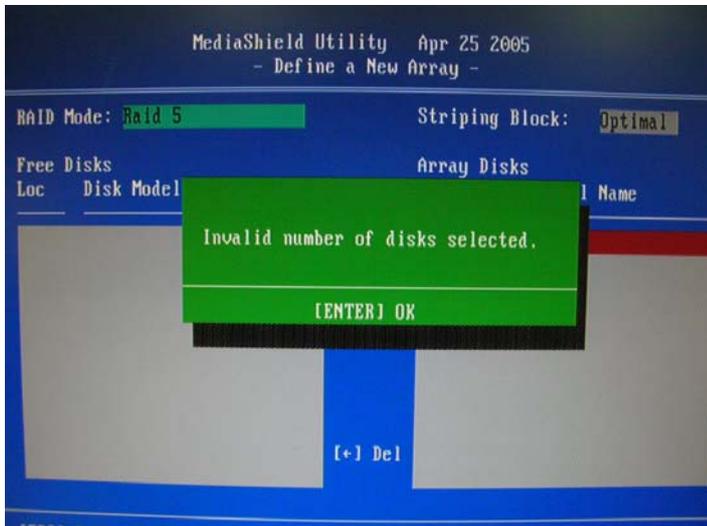

答： K8NF4G-SATA2 支持 RAID 0（Striping，分割），RAID 1（Mirroring，镜像）和 JBOD（Spanning，延伸）RAID 模式， 但不支持 RAID 0+1（Stripe Mirroring）和 RAID 5 模式。当您在 MediaShield Utility 程序里将“RAID Mode”（磁盘阵列模式）选项调节为“Stripe Mirroring”（RAID 0+1）或“RAID 5”模式时，系统将会显示错误信息“Invalid number of disks selected”（选择的盘符无效），提示您系统不支持“Stripe Mirroring”和“RAID 5”模式。

因此，请不要在使用 K8NF4G-SATA2 主板时选择“Stripe Mirroring”和“RAID 5”模式。