

1. ถาม: จะเปิดใช้งาน WiFi ร่วมกับ AC 8260 บนเมนบอร์ด H370 Performance อย่างไร?

ตอบ: ในการทำให้ AC 8260 ทำงาน โปรดตั้งค่า BIOS ตามด้านล่างนี้

ตั้ง M2_3/PCIE_3 Switch ไปเป็น Force_M.2 ในพาธ *Advanced\Chipset Configuration*




หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่ม "F10" เพื่อบันทึกการ **เปลี่ยน** ค่า

2. **ถาม:** ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก ร่วมกับวินโดวส์ 10 64 บิตบน 760GB-HDV ด้วยตัวเองอย่างไร


ตอบ: โปรดทำตามขั้นตอนในการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกด้วยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Device manager


ขั้นตอนที่ 2 คลิกขวาที่ display adaptors แล้วเลือก “properties” จากนั้นเลือก “Update Driver”.

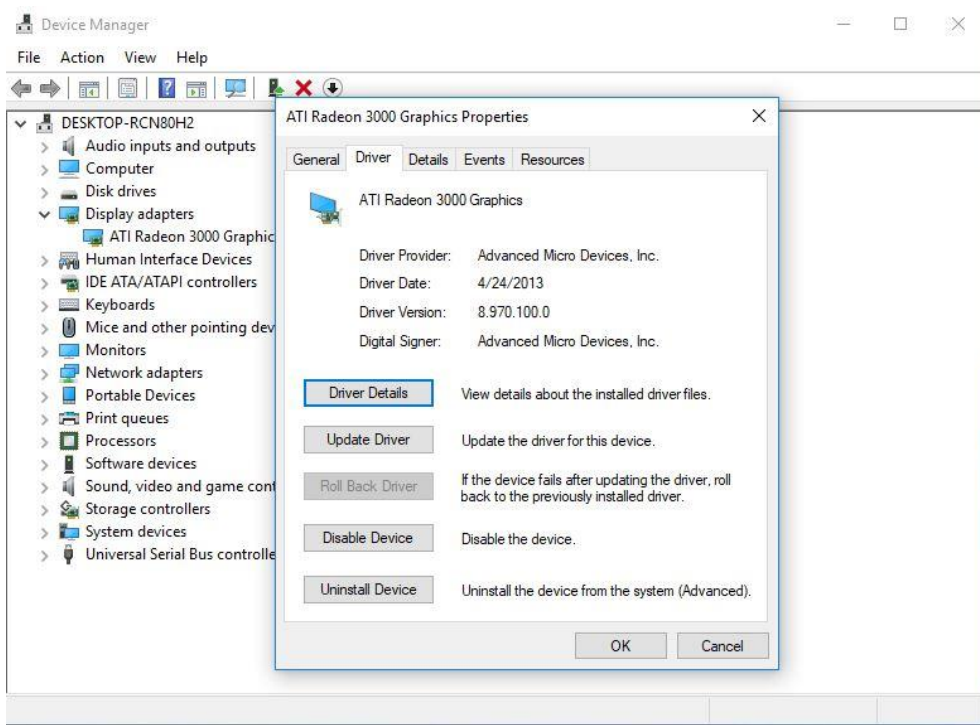



ขั้นตอนที่ 3 เลือก “Browse my computer for driver software”

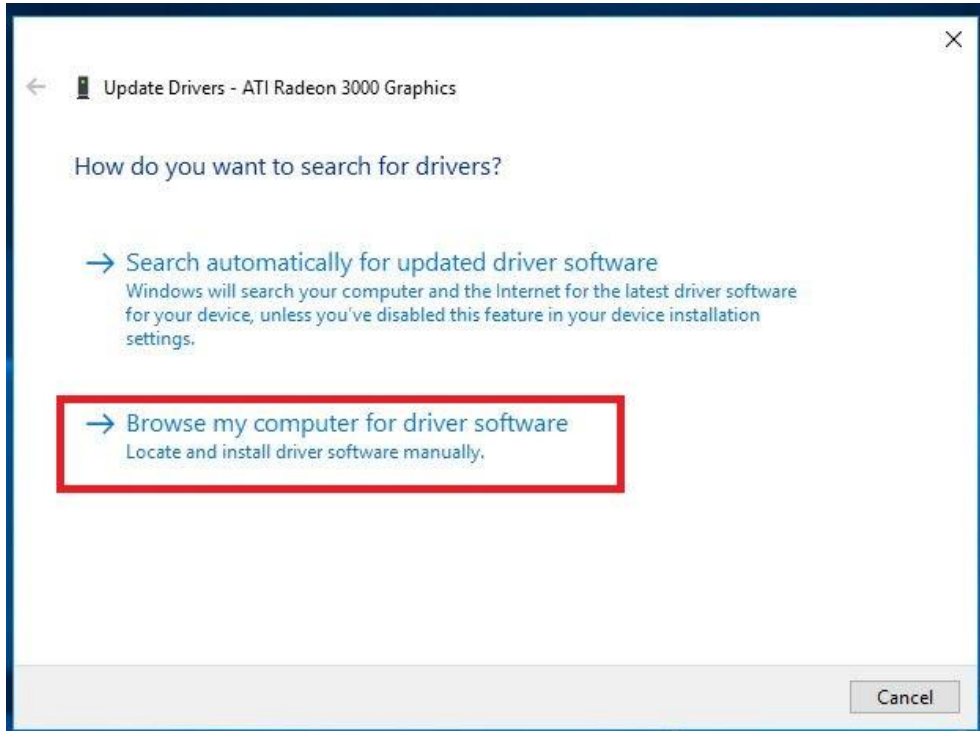

ขั้นตอนที่ 4 เลือก “Let me pick from a list of available drivers on my computer”.

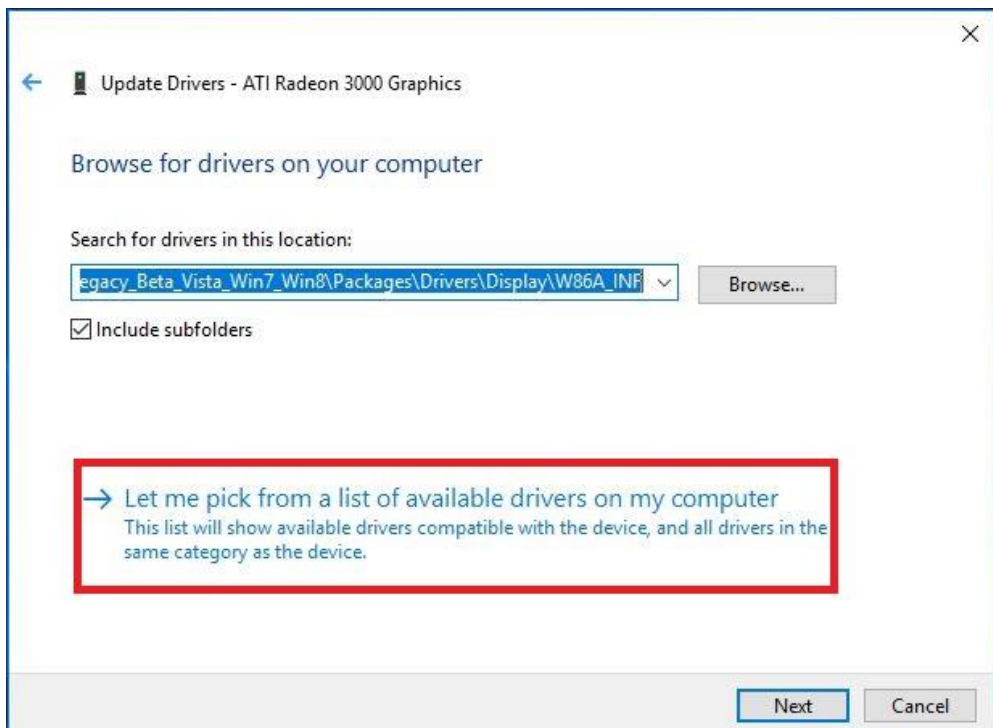

ขั้นตอนที่ 5 คลิกที่ “Have Disk” และค้นหาไดรเวอร์จากไดรฟ์

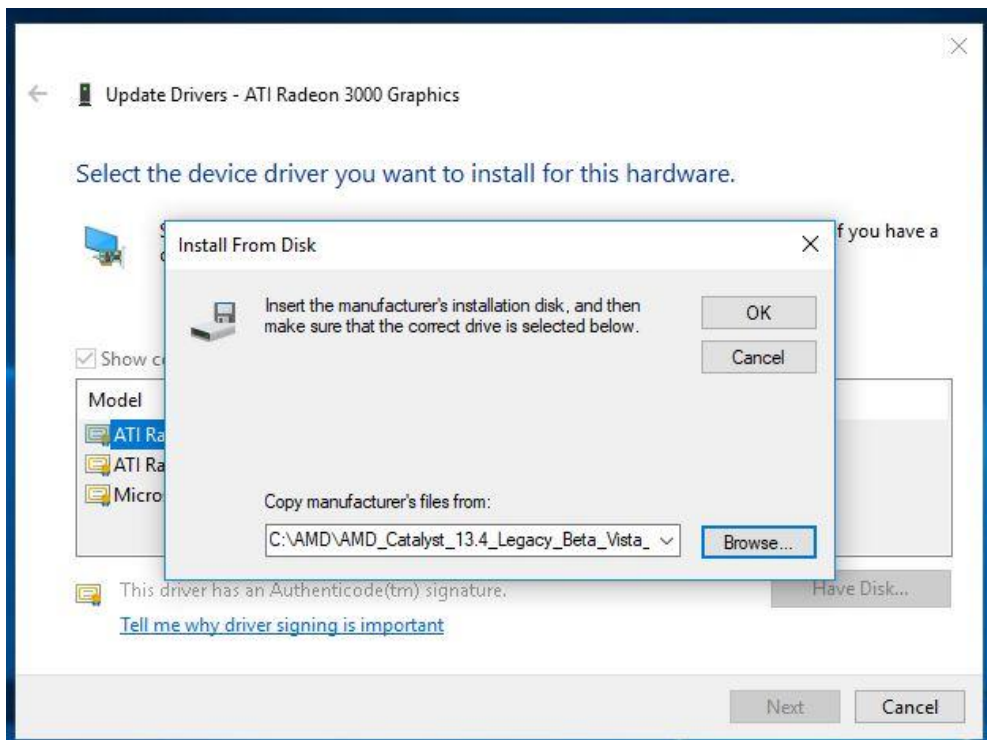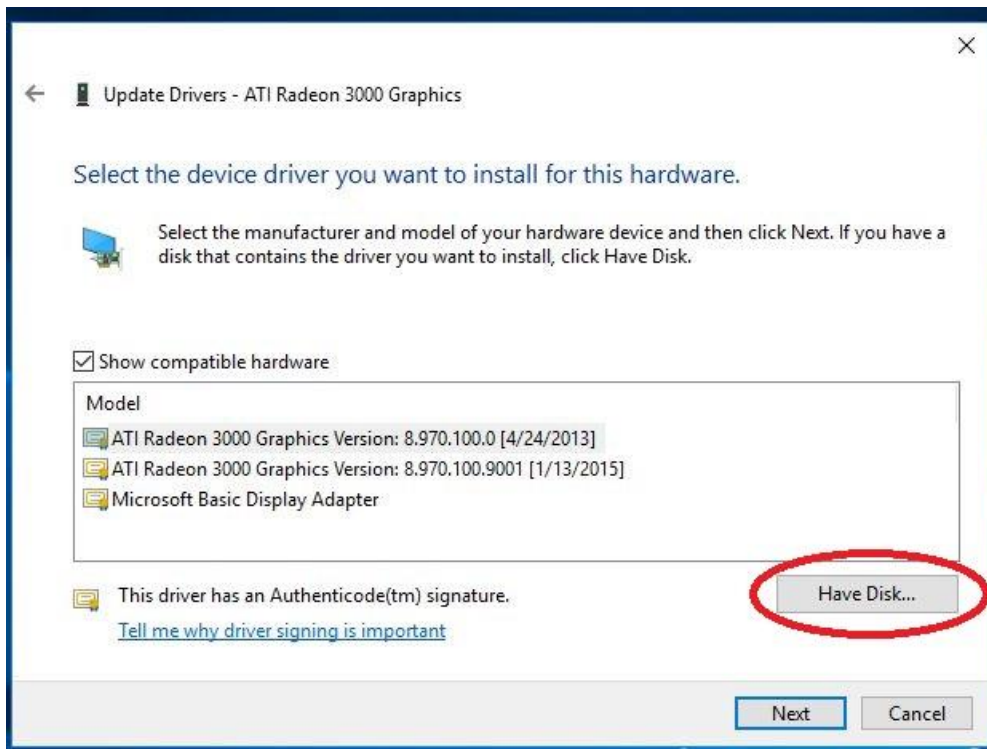

ตามพารนี้:

C:\AMD\AMD_Catalyst_13.4_Legacy_Beta_Vista_Win7_Win8\Packages\Drivers\Dispaly\W86A_INF

ขั้นตอนที่ 6 คลิก “Ok” แล้วเลือก “Next” เพื่อติดตั้งไดรเวอร์

*หากระบบใช้พอร์ต HDMI บนบอร์ดไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์แสดงผลให้ resolution ผิดพลาด, โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อปรับ resolution คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งไดรเวอร์ AMD all in 1 ตามลิงก์ด้านล่าง

ลิงก์: [http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/AMD/AllIn1/Allin1\(v15.7.1\).zip](http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/AMD/AllIn1/Allin1(v15.7.1).zip)

ขั้นตอนที่ 2 เปิด “AMD VISION Engine Control Center”

ขั้นตอนที่ 3 เลือก “Scaling Options(Digital Flat-Panel)” และปรับ Scaling Options ในการ Overscan

